

MICHELIN X® WORKS™ HD Z & D**TOUTES
POSITIONS****315/80 R 22.5
13 R 22.5 ¹⁾**

MARQUAGE M+S

**ESSIEU
MOTEUR****315/80 R 22.5
13 R 22.5**MARQUAGES
M+S ET 3PMSF

Une puce RFID
(RADIO FREQUENCY
IDENTIFICATION) est
intégrée dans le flanc
pour l'identification
du pneumatique.

**MAÎTRISEZ
VOS COÛTS****AUGMENTEZ
VOTRE PRODUCTIVITÉ****UNE PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE
QUEL QUE SOIT VOTRE USAGE****MICHELIN**

Une meilleure façon d'avancer

MICHELIN X[®] WORKS[™] HD Z & D

DÉDIÉS AUX ACTIVITÉS CHANTIERS DE CONSTRUCTION OU LES ROUTES NON GOUDRONNÉES



**EFFICACITÉ
BUSINESS**

**LA PRODUCTIVITÉ
AVANT TOUT !**

- Coûts optimisés grâce à des câbles en acier plus résistants et à une architecture plus robuste
- Mobilité tout-terrain grâce à une sculpture agressive dotée de sillons larges et profonds
- Capacité de charge augmentée en 13 R 22.5
- Excellente rechapabilité
Flancs renforcés en zone épaules pour une protection maximale de la carcasse
- Rentabilité grâce au modèle MICHELIN multi-vies



SÉCURITÉ

**TRANSPORTEZ EN
TOUTE SÉRÉNITÉ !**

- Résistance aux agressions renforcées grâce à une sculpture et une carcasse spécifiquement adaptées
- Marquage M+S offrant une mobilité hivernale sur toutes les positions




ÉCOLOGIE

**TRANSPORTEZ PLUS
PROPREMENT !**

- Recreusé, le pneu prolonge sa durée de vie, pendant la période où il consomme le moins de carburant
- Tous les pneus MICHELIN X[®] WORKS[™] sont produits dans des usines européennes certifiées ISO 14001

STRUCTURE DU PNEU RENFORCÉE

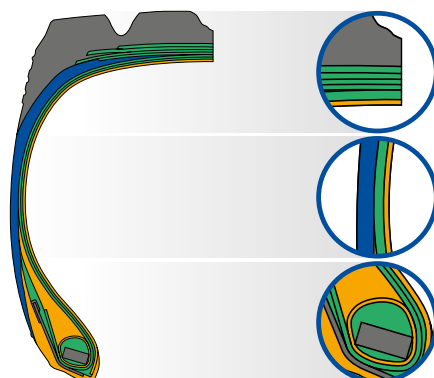

- Sous-couche épaisse
- Bloc sommet renforcé
- Flanc renforcé
- Carcasse renforcée
- Protection de tringle renforcée
- Tringle renforcée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET SCULPTURE	INDICES CHARGE / VITESSE	JANTE RECOMMANDÉE ¹⁾	S = SIMPLE J = JUMELÉ	CAPACITÉ DE CHARGE (KG) PAR ESSIEU – PRESSION CONSEILLÉE (BAR)	ÉTIQUETAGE EUROPÉEN ²⁾			MARQUAGE M+S	RECREUSAGE		
					³⁾	⁴⁾	⁵⁾		PROFONDEUR	LARGEUR	LAME
315/80 R 22.5 MICHELIN X [®] WORKS [™] HD Z	156/150 K	9.00	S / J	8000 (8,5) / 13400 (8,5)	C	B	68 dB	•	4 mm	8 - 10 mm	R3
315/80 R 22.5 MICHELIN X [®] WORKS [™] HD D	156/150 K	9.00	J	13400 (8,5)	D	B	73 dB	•	4 mm	6 - 8 mm	R3
13 R 22.5 MICHELIN X [®] WORKS [™] HD Z	156/151 K POINT SINGULIER : 158/152 G	9.00	S / J	8000 (8,75) / 13800 (8,75) 8500 (9,0) / 14200 (9,0)	D	B	69 dB	•	3 mm	8 - 10 mm	R3
13 R 22.5 MICHELIN X [®] WORKS [™] HD D	156/151 K POINT SINGULIER : 158/152 G	9.00	J	13800 (8,75) 14200 (9,0)	D	B	73 dB	•	3 mm	6 - 8 mm	R3

1) Contactez le fabricant de jante concernant la charge

2) Classification conformément au règlement CE/1222/2009 valable pour l'UE. Pour plus d'informations concernant l'étiquetage européen rendez-vous sur le site : camion.michelin.ch

3) Critère d'efficacité énergétique

4) Critère d'adhérence sur sol mouillé

5) Critère de bruit de roulement externe et mesure correspondante (dB)

POUR EN SAVOIR PLUS :

SUR INTERNET :
camion.michelin.ch

MYACCOUNT :
créer votre compte personnalisé
myaccount.michelin.eu/sites

PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES :

CONSULTEZ LES TÉMOIGNAGES SUR
www.youtube.com/michelintrucktyres

SUR LINKEDIN
www.linkedin.com/company/michelin-trucks-&buses-tyres-europe

SUR INSTAGRAM
[@michelintruck](https://www.instagram.com/michelintruck)

Michelin Suisse S.A.

Route Jo Siffert 36 • CH-1762 Givisiez

Tél. 00 800/22 11 11-60

(appel gratuit depuis une ligne fixe, gratuité non garantie en cas d'appel depuis un portable)

Fax 00 800/22 11 11-61

E-mail : kundenservice-lkw@michelin.com