



 **X<sup>®</sup> MULTI<sup>™</sup>**

Trajets courtes et longues distances  
sur tous types de routes

# MICHELIN X<sup>®</sup> MULTI<sup>™</sup> F

PLUS DE LONGÉVITÉ\*,  
QUELLE QUE SOIT  
LA ROUTE !

ESSIEU DIRECTEUR



385/65 R 22.5



**BAISSE DES COÛTS  
D'EXPLOITATION**

JUSQU'À 15% DE KM  
EN PLUS !\*




\*vs 385/65 R 22.5 MICHELIN XF 2



**MICHELIN**

Une meilleure façon d'avancer

# MICHELIN X® MULTI™ F

EFFICACITÉ BUSINESS	SÉCURITÉ	ÉCOLOGIE
 <p>« Plus de kilomètres »</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à <b>15 % de km en plus*</b></li> <li>Baisse du prix de revient kilométrique grâce au concept de pneumatiques multi vies</li> <li>Adapté pour tous types de trajets courtes ou longues distances</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Design de la sculpture offrant une usure régulière</li> <li>Chasse-pierre pour éviter la rétention de cailloux et larges sillons à profil évolutif</li> <li>Mélange de gomme polyvalent</li> </ul>	 <p>« Transportez en toute sécurité »</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Excellente <b>adhérence</b> au freinage</li> <li>Absence de vibrations</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sculpture optimisée pour une meilleure empreinte au sol *</li> <li>Design de la sculpture offrant une bonne évacuation de l'eau</li> </ul>	 <p>« Transportez plus proprement, c'est possible »</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recreusé, la durée de vie du pneumatique est prolongée pendant la période où la résistance au roulement est faible et où il consomme moins de carburant</li> <li>En MICHELIN Remix, une performance égale aux pneumatiques neufs tout en économisant 54 kg de matière</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Un sous-creur d'épaisseur constante</li> <li>Tous les pneumatiques MICHELIN X® MULTI™ F sont produits dans des usines européennes certifiées ISO 14001</li> </ul>

\*vs 385/65 R 22.5 MICHELIN XF 2

## 385/65 R 22.5 MICHELIN X® MULTI™ F

Recreusable et rechargeable en **MICHELIN**  **Remix** sur essieu porteur.

Profondeur théorique de recreusage	Largeur de recreusage	Lame
H = 3 mm	8 à 10 mm	R3

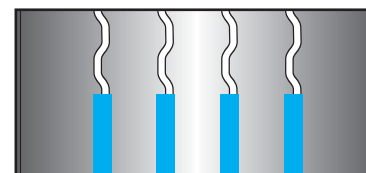






SCHÉMA DE RECREUSAGE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PRESSIONS

Indice Charge/Vitesse	Dimension	Sculpture	Pneu neuf MICHELIN			Jante	S = Simple	Capacité de charge par essieu (kg) en fonction de la pression de gonflage (bar)		Étiquetage européen <sup>1)</sup>		
			Section libre (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Rayon écrasé (mm)			8,0	8,5			
158L (160K)	385/65 R 22.5 TL	X® MULTI™ F	376	1073	497	11.75	S	8040	8500	C	B	 69 dB

1) Classification conformément au règlement CE/1222/2009 valable pour l'UE. Pour plus d'informations concernant l'étiquetage européen rendez-vous sur le site : [www.michelintransport.com](http://www.michelintransport.com)

2) Critère d'efficacité énergétique

3) Critère de freinage sur sol mouillé

4) Critère de bruit de roulement et mesure correspondante (dB)

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site: [www.michelintransport.com](http://www.michelintransport.com)

Michelin Suisse S.A.  
Route Jo Siffert 36 · 1762 Givisiez  
Tél. 00800/221111-60 · Fax 00800/221111-61  
(appel gratuit depuis une ligne fixe; gratuité non garantie en cas d'appel depuis un portable)  
kundenservice-lkw@de.michelin.com